

MÁY LÀM KHUÔN

Kiểu máy làm khuôn thông dụng nhỏ. Khí nén dùng để dẫn và dập. Phù hợp với sản đúc năng suất nhỏ.

**Thông số Máy**

MODEL	F-1	F-2
Kích thước Bàn (mm)	450 x 520 mm	485 x 580 mm
Áp suất dập	3000 kg	4300 kg
Công suất ép	170 kg	300 kg
Năng suất làm khuôn	20 khuôn /h	20 khuôn /h
Kích thước máy (mm)	700 x 900 x 1380 mm.	870 x 1000X1550mm.
Trọng lượng máy	320 kg	480 kg

MÁY LÀM KHUÔN KIỂU ĐIỀU CHỈNH TẮM ÉP


Kiểu máy có thể thay đổi chiều cao tẩm ép, không cần thêm tẩm ép lót, không cần thay đổi tẩm ép gỗ.



MODEL	F-1B	F-2B
Kích thước bàn (mm)	450 x 520 (mm)	485 x 580 (mm)
Áp suất dập	3000 kgs	4300kgs
Lực ép	170kgs	300kgs
Kích thước máy (mm)	870 x 1050 x 1500.mm	970 x 1250 1650.mm
Trọng lượng máy	320 kg	

Máy làm khuôn tự động

Kiểu máy làm khuôn nhẹ nhàng được sử dụng rộng rãi. Dàn, dập và lấy khuôn bằng khí nén và cơ khí. Máy sử dụng điều khiển tự động. Thợ vận hành không cần kỹ năng cao.

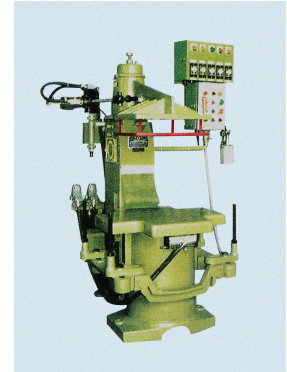**Thông số Kỹ thuật**

MODEL	FD-2A	FD-3A	FD-3AL	FD-1A
Kích thước bàn máy	575 x 650 (mm)	650 x 700 (mm)	850 x 900 (mm)	475 x 500 (mm)
Công suất dẫn	300kg	500kg	600kg	200kg
Áp suất ép	4300kg	6000kg	6000kg	2500kg
Hành trình dỡ khuôn	50~160.mm	50~210.mm	50~220.mm	50~120.mm
Vận hành	Tự động / tay			
Năng suất	2~4 ph./khuôn	2~5ph./khuôn		1~3 ph./khuôn
Hòm khuôn, lớn nhất	18" x 18" Cao=8"	25" x 30" Cao=12"/12"	30" x 35" Cao=12"/12"	14" x 14" hoặc 11" x 15" Cao=7"

MÁY LÀM KHUÔN KIỂU ĐIỀU CHỈNH TẮM ÉP

Kiểu máy có thể thay đổi chiều cao tấm ép, không cần thêm tấm ép lót, không cần thay đổi tấm ép gỗ.



MODEL	F-1B	F-2B
Kích thước bàn (mm)	450 x 520 (mm)	485 x 580 (mm)
Áp suất đập	3000 kgs	4300kgs
Lực ép	170kgs	300kgs
Kích thước máy (mm)	870 x 1050 x 1500.mm	970 x 1250 1650.mm
Trọng lượng máy	320 kg	480 kg

Máy trộn cát


Máy được thiết kế để trộn lại cát tươi đã dùng, máy sử dụng dây đai cao su với các răng lược thép đặc biệt, chạy tốc độ cao, làm vỡ, thông khí và trộn đều cát, đồng thời loại bỏ các vật lạ trong quá trình. Cát được tăng độ thoát khí.

Đặc điểm

MODEL	SSR-10
Băng cát	W=9"
Động cơ (HP)	2HP x 4P
Cửa máy	500 x 600 mm
Kích thước (mm)	D:1400/ R:750/ C:110
WEIGHT(kg)	200kg



PHỤ KIỆN MÁY LÀM KHUÔN

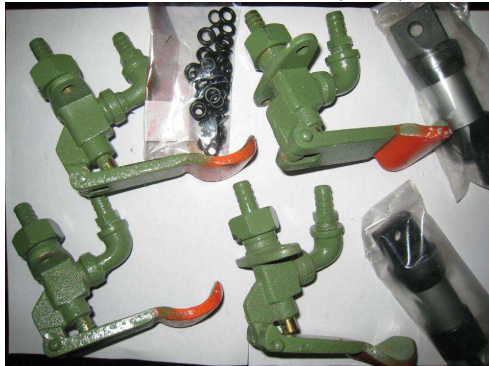

TT	Thiết bị	Xuất xứ
1	Van dập máy F1	Đài Loan
2	Van dập máy F2	
3	Van dẫn trái, máy F1	
4	Van dẫn phải, Máy F1	
5	Van dẫn trái, máy F2	
6	Van dẫn phải, máy F2	
7	Van rung tấm khuôn	

MÁY LÀM THAO THỰ ĐỘNG

Máy làm thao cát tự động với các tính năng tuyệt vời có thể tiết kiệm sức lao động con người trong quy trình làm thao khuôn, và có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng nhanh và dễ dàng. Kiểu máy này có hiệu quả và có lợi khi sản xuất hàng loạt.

Các đặc điểm:

1. Bình chứa khí nén lớn, van cấp khí và điều áp cho công suất thổi hiệu quả vừa đủ cho máy, phù hợp cho thao cát với các yêu cầu về kích cỡ, kiểu dáng một cách dễ dàng.
2. Hệ thống làm mát bằng nước tại đầu thổi khí, vị trí thổi khí và các trục dẫn hướng cho phép tuổi thọ làm việc cao.
3. Thiết kế 4 trục dẫn hướng cho phép thao tác chính xác và nhẹ nhàng.
4. Thiết bị đệm trung gian của xy lanh khí cho phép khuôn thao quay nhanh và ổn định.
5. Đầu thổi bàn mẫu có thể bảo đảm không thiếu cát trong quá trình thổi.
6. Các đế đầu thổi có thể di chuyển và điều chỉnh cho khả năng linh hoạt khi thay đổi các khuôn thao khác nhau.
7. Qui trình xả cát và thu hồi có thể tuần hoàn bằng băng tải.
8. Công suất gia nhiệt được tạo bởi khí gas hoặc điện. Trường hợp dùng điện, bộ điều khiển nhiệt cấp cho máy nhiệt độ yêu cầu. Còn trường hợp khác, đặc biệt hỗn hợp khí gas bộ điều khiển nhiệt điều khiển đốt hoàn toàn và tiết kiệm thời gian nhiệt và nhiên liệu.



THÔNG SỐ MÁY LÀM THAO

MODEL	RTV-330
Hích thước hộp thao	300 x 300 x 250.(mm)
Phương pháp vận hành	INDIVIDUAL, SINGLE CYCLE AUTO, CONTINUOUS AUTOMATIC.
Năng suất chuẩn bị	57KG
Phương pháp nhiệt	Gas hoặc điện
Trọng lượng thổi lớn nhất	10(KG)
Công suất Phễu chứa	150KGS
Công suất	+1525s/chu kỳ (Thời gian sử lý)
Áp suất khí làm việc	1~4.(KG)
Nguồn điện	AC220/380V .50/60HZ. 3PHASE
Nước làm mát	24 m3/Hr
Ống khí nén	3/8
Trọng lượng máy	1350.KGS
Kích thước máy	Dài:1900 x Rộng:1600 x Cao:2400.(mm)
Thiết bị lựa chọn thêm	1. Băng tải gầu 2. Tái sinh cát 3. Gia nhiệt tự động cát đầu vào.